



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
PINACOTECA DI BRERA



# PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIATECA SANTA TERESA

Approvato con ..... n. .... del .....

**C05**


Spazi Urbani

## SCHEDE DI RILIEVO E PROPOSTE DI INTERVENTO FOTO E PLANIMETRIE

Arch. Nicola Eynard

Arch. Claudia Tiraboschi

Dott. Anna Calderoli

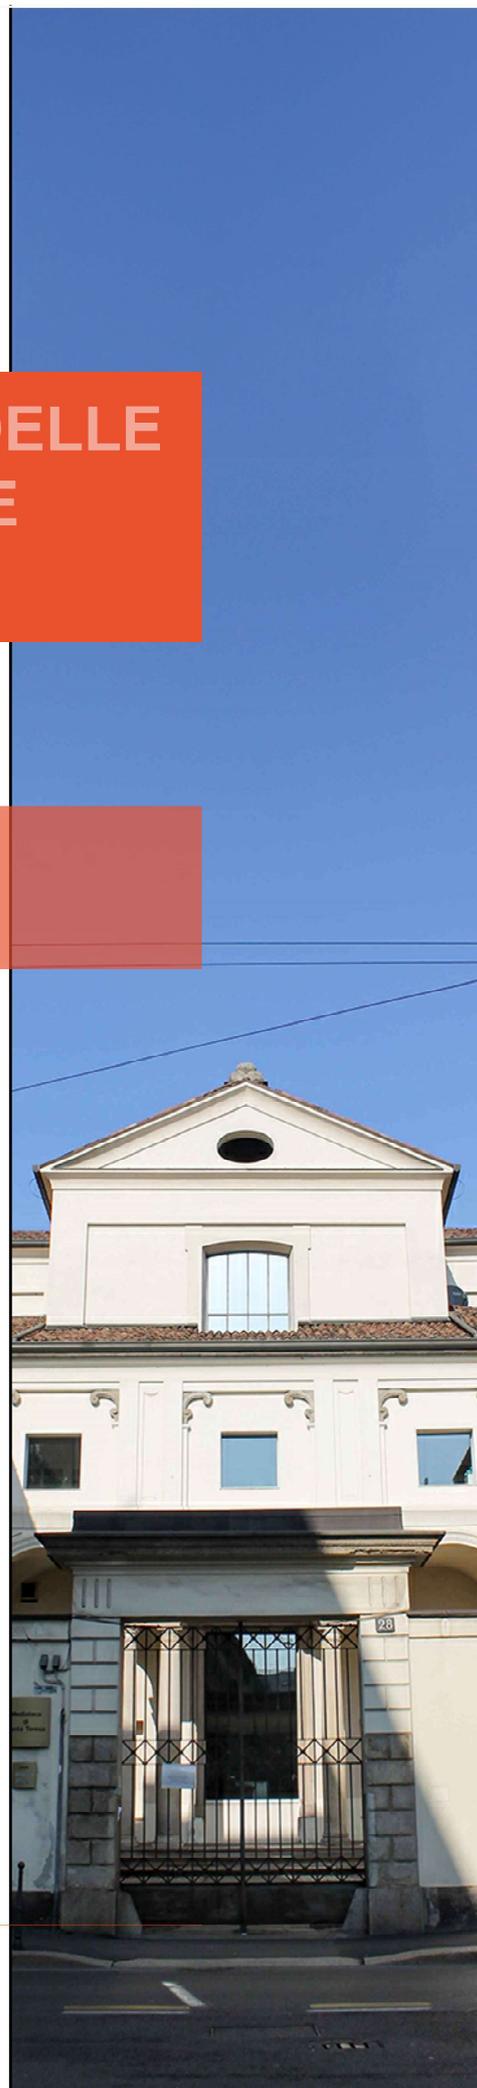

## SCHEDA DI RILIEVO

**NOTA:** Gli attraversamenti pedonali agli incroci tra via della Moscova e via San Marco e tra via della Moscova e Corso di Porta Nuova sono privi di segnalazioni tattilo-plantari. Lo stesso dicasi per i due attraversamenti pedonali lungo la via Moscova nei pressi della Mediateca Santa Teresa

Verifica Criticità

Zebratura adeguata UHA01	0		1 
Raccordo marciapiede strada adeguato (sui due lati) UHA02	0		1 
Semaforo UHA04	0		1 
Semaforo con segnalazione acustica UHA05	0		1 
Illuminazione adeguata UHA06	0		1 
Contrasto cromatico adeguato UHA07	0		2 
Visibilità facilitata in entrambi i sensi di marcia UHA09	0		1 
<b>Segnalazioni tattili UHA08</b>			3 
La scheda tipologica fa riferimento a 9 attraversamenti pedonali. Per ogni attraversamento pedonale sono necessari mediamente 6 metri lineari di pavimentazioni tattilo-plantari	54 m		





## SCHEDA DI RILIEVO

NOTA: nessuna nota riportata

Verifica Criticità

Segnaletica verticale: presente PKP01	0		1 
Strisce parcheggio adeguate PKP02	0		1 
Strisce area di accostamento adeguate PKP03	0		1 
Facilità d'uso nella situazione di guidatore/passeggero PKP04 Parcheggio in linea	0		2 
Dimensioni adeguate L=320 (200+120) se in linea 200x600 [dpr 503] PKP06	0		1 
Posizione idonea rispetto al contesto PKP09	0		1 
Raccordo idoneo tra park e percorso PKP10 Manca scivolo di raccordo con marciapiede. Si propone un intervento articolato per consentire lo sbarco del conducente dell'automobile sul marciapiede adiacente al posto auto, modificando il marciapiede stesso	1 cad		4 



SCHEDA DI RILIEVO

NOTA: nessuna nota riportata

Verifica Criticità

**Transennatura inadeguata UH012**



Il tipo di transennatura è difficilmente percepibile e possibile fonte di 1 cad  
pericolo per una persona cieca o ipovedente



3



## SCHEDA DI RILIEVO

NOTA: nessuna nota riportata

		Verifica	Criticità
Zebratura adeguata UHA01	0		1 
Raccordo marciapiede strada adeguato (sui due lati) UHA02	0		1 
Illuminazione adeguata UHA06	0		1 
Contrasto cromatico adeguato UHA07	0		1 
Visibilità facilitata in entrambi i sensi di marcia UHA09	0		1 
Segnalazioni tattili UHA08	6 m 		3 



## SCHEDA DI RILIEVO

NOTA: nessuna nota riportata

		Verifica	Criticità
<b>Pensilina UAF01</b>			2
Il marciapiedi non ha una profondità sufficiente ad accogliere una pensilina	0		
<b>Segnalazione Tattile UAF08</b>			3
	8 m		
<b>Non ostacola il percorso pedonale UAF07</b>			3
	0		
<b>Segnale Tattile: fermata BUS UAF06</b>			3
	0		
<b>Seduta, è presente UAF04</b>			2
	0		
<b>Marciapiede sopraelevato adeguato (BUS) UAF03</b>			1
	0		
<b>Spazio Carrozzina adeguato UAF02</b>			1
	0		
<b>Segnaletica verticale tattile UAF10</b>			2
	0		
<b>Illuminazione adeguata UAF11</b>			1
	0		
<b>Orario Bus: leggibilità UAF13</b>			2
	0		
<b>Orario Bus: presente UAF12</b>			1
	0		




## SCHEDA DI RILIEVO

NOTA: nessuna nota riportata

		Verifica	Criticità
Larghezza adeguata (> 1,50m) UHP01	0		1 
Larghezza minima (>90cm) UHP02	0		1 
Pendenza adeguata (< 5%) UHP03	0		1 
Elementi di delimitazione percorso UHP05	0		1 
Pendenza trasversale (<1%) UHP07	0		1 
Pavimentazione omogenea UHP08	0		1 
Contrasto cromatico: elementi di delimitazione del percorso UHP06	0		1 
Segnalazione Cromatica: margine marciapiede UHP11	0		1 
Chiare indicazioni per segnalare luoghi di interesse UHP16	0		2 
Segnale Tattile: presenza servizio UHP13	3 m 		3 



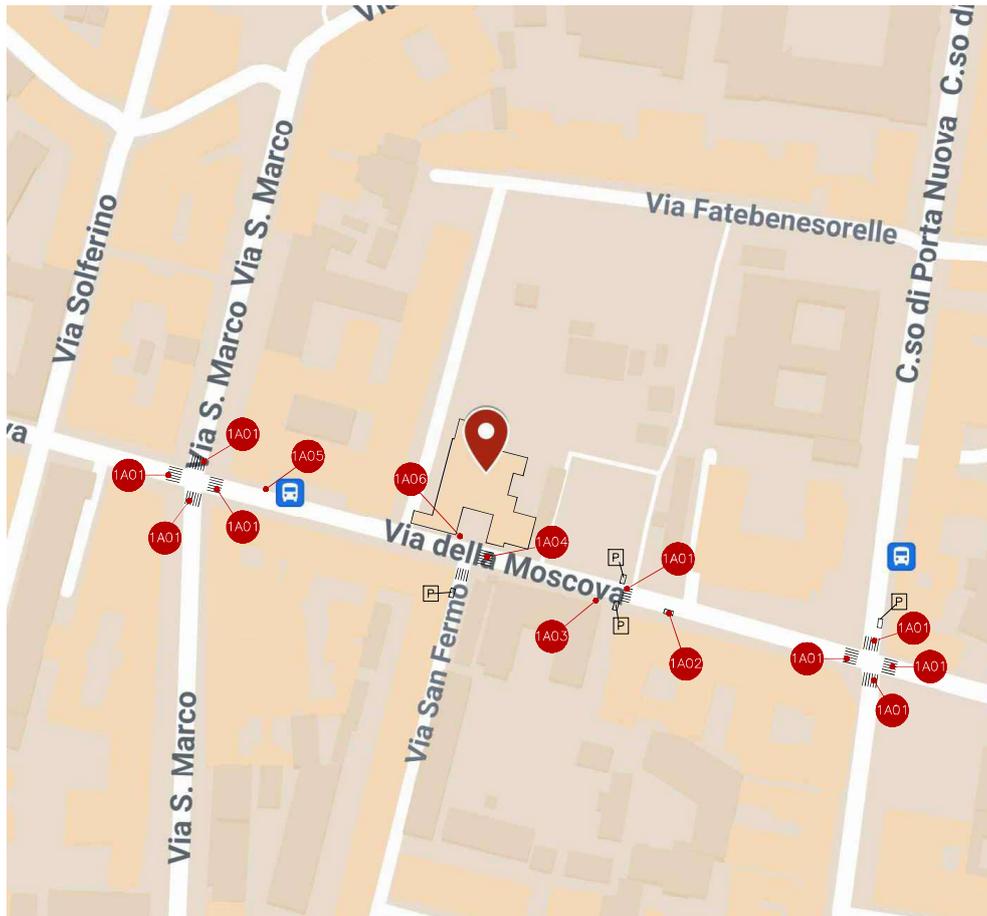


### U - Spazi urbani

via della Moscova, 12 - 20121 Milano

Planimetrie con  
schede rilievo

01 - Via della Moscova



#### LEGENDA

Numero scheda

Posto auto riservato esistente



### Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche Mediateca Santa Teresa

Nicola Eynard - architetto - Studio HABILIS - BG

Anna Calderoli - terapeuta occupazionale  
Claudia Tiraboschi - architetta - BG

SCHEDA PROPOSTA DI INTERVENTO

## PI UAF.02

### Pavimentazione tattile: INSERIMENTO

Stima di costo (per u.m.): min **180,00 €** – max **220,00 €**  
soglia di costo minima per intervento **540,00 €**

Schede rilievo collegate all'intervento

**U.01.A05**



8ml Costo: min **1.440,00 €**; max **1.760,00 €**

Inserimento di pavimentazione tattilo-plantare, costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di "Attenzione/Servizio", ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.



SCHEDA PROPOSTA DI INTERVENTO

Schede rilievo collegate all'intervento

**U.01.A01** ✓ ⚠️ 3 ★ 3 📅 1  
54ml Costo: min **11.880,00 €**; max **14.580,00 €**

**U.01.A04** ✓ ⚠️ 3 ★ 3 📅 1  
6ml Costo: min **1.320,00 €**; max **1.620,00 €**

**PI UHA.04**  
**Attraversamento: INSERIMENTO  
pavimentazione tattile a T**

Stima di costo (per u.m.): min **220,00 €** – max **270,00 €**  
soglia di costo minima per intervento **1.100,00 €**

Adeguamento di attraversamento pedonale esistente tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento mediante elementi prefabbricati con codice Loges Vet Intercettazione dell'attraversamento con codice di direzione rettilinea, trasversale al senso di marcia e codice di pericolo valicabile parallelo alla zebra e della stessa larghezza



SCHEDA PROPOSTA DI INTERVENTO

**PI UHO.01**

**Transennatura: ADEGUAMENTO**

Stima di costo (per u.m.): min **200,00 €** – max **260,00 €**  
soglia di costo minima per intervento **0,00 €**

Schede rilievo collegate all'intervento

**U.01.A03**   **3**  **3**  **1**  
1cad Costo: min **200,00 €**; max **260,00 €**

Modifica/spostamento della transennatura esistente al fine di consentire un passaggio minimo di cm 100



SCHEDA PROPOSTA DI INTERVENTO

Schede rilievo collegate all'intervento

**U.01.A06**



3ml Costo: min **540,00 €**; max **645,00 €**

## PI UHP.18


**Percorso pedonale: INSERIMENTO pav. tattile. 2 - RETTILINEO**

Stima di costo (per u.m.): min **180,00 €** – max **215,00 €**  
soglia di costo minima per intervento **180,00 €**

Intervento su percorso pedonale esistente con realizzazione di segnaletica tattile a pavimento mediante elementi prefabbricati con codice Loges Vet (segnale direzione rettilinea) per intercettazione servizi o linee guida percorso





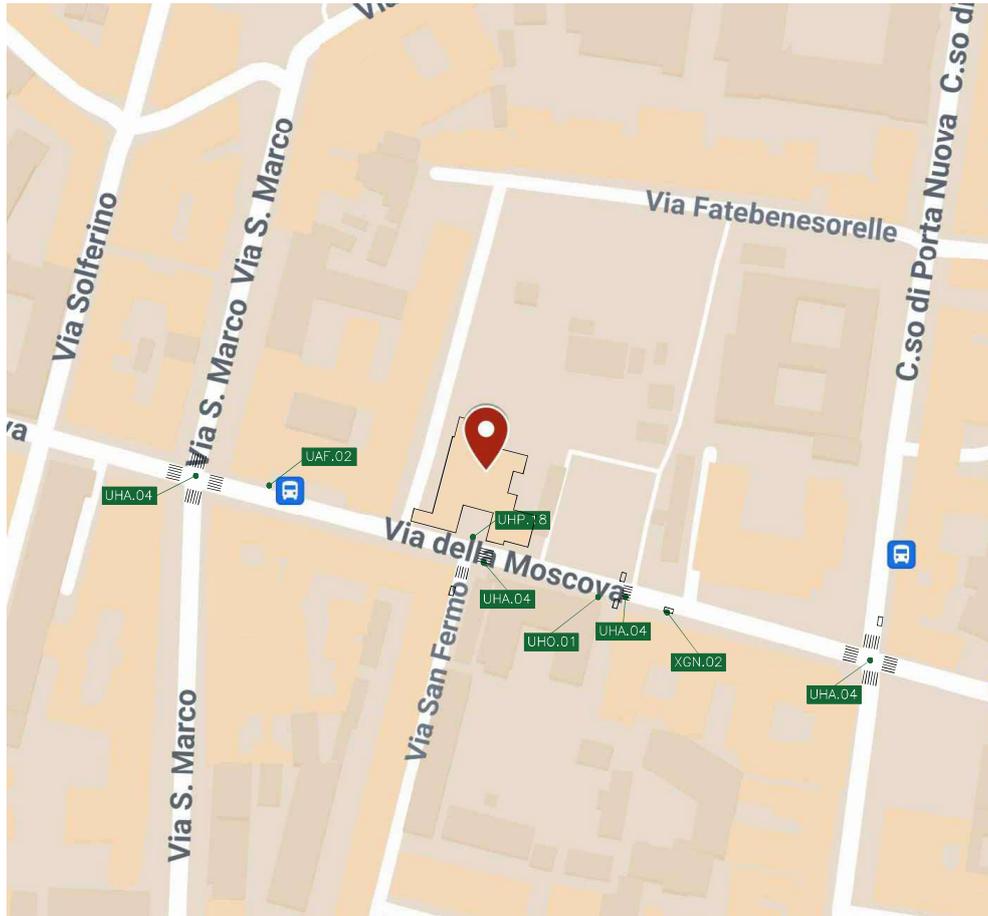


### U - Spazi urbani

via della Moscova, 12 - 20121 Milano

### Planimetrie con proposte di intervento (PI)

01 - Via della Moscova



### LEGENDA

XXX.00 - Codice proposta di intervento



### Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche Mediateca Santa Teresa

Nicola Eynard - architetto - Studio HABILIS - BG

Claudia Tiraboschi - architetto - BG